


ЭКСТРУЗИОННАЯ ГОЛОВКА

A3-63

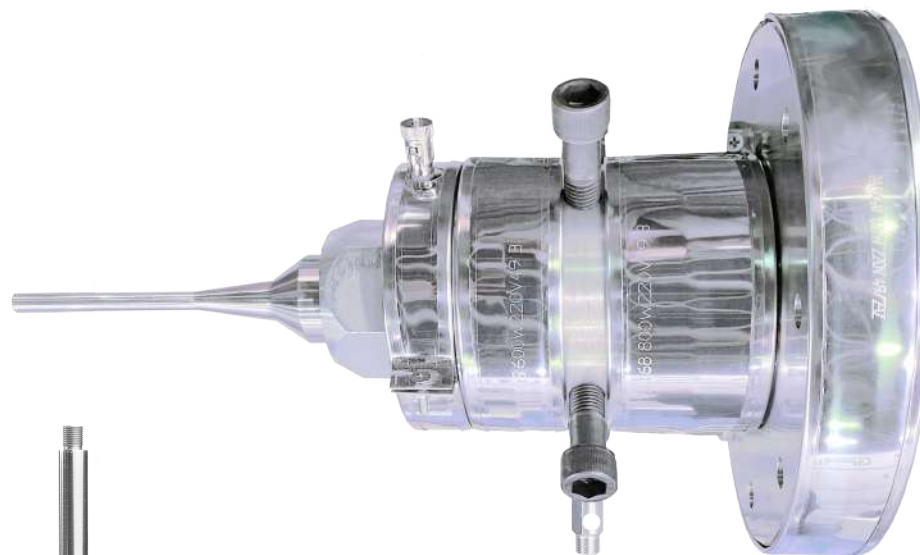

Оснастка

Данная головка разработана для выпуска гофрированной однослойной трубы для любых гофраторов.

Конструкция головки облегчает центровку равномерности толщины стенки.

Используемые материалы обеспечивают надежность и длительный срок работы головки.

Головка разработана для изготовления труб из PP, PE, PVC и других пластиков.

Возможно изготовление оснастки под параметры заказчика: одно и двухстенные, гладкие и гофрированные трубы, различные материалы и характеристики готовой продукции.

Минимальный ID трубы, мм	4
Максимальный OD трубы, мм	63
Производительность головки, кг/ч	до 200

Масса, кг	40
Длина, мм	170
Ширина, мм	125
Высота, мм	400
Потребляемая мощность, кВт	1,3

